YOL SÜPÜRME VE ÇOK AMAÇLI ÇEVRE TEMİZLİK ARAÇLARI

6 m³ MEKANİK VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

Mekanik vakumlu süpürme sistemine sahip olan **MCM 600**; ağır hizmet tipi çalışma özelliği ile farklı alan ve yüzeylerde düşük işletme maliyeti ile kusursuz süpürme performansı sağlar.
Dört tekerden manevra sistemi; operatörlere birçok alanda kolay ve güvenli kullanım imkanı verir. Dikey tip konveyör sistemi; zemin basınç ayarlı (patentli) merkez fırça sistem ile toplanan iri hacimli ve ağır malzemelerin çöp haznesine aktarılmasını sağlarken, toz filtresi sayesinde 2,5 mikrona kadar tozu tutarak toz salınımını engeller.

Kullanım Alanları:

- Ana caddeler
- Sokaklar
- Meydanlar
- Trafiğe kapalı alanlar
- Parklar
- Miting ve gösteri alanları
- Meyve sebze halleri
- Pazar yerleri
- Açık otoparklar
- Havaalanı
- Üniversite, hastane ve otel kampüsleri
- Liman, tersane, serbest bölge ve gümrükler
- Sanayi sitesi ve fabrikalar
- Maden çıkarma ve depolama sahaları
- İnşaat sonrası saha temizliği
- Asfalt döküm öncesi temizlik



Mekanik vakumlu süpürme sistemi

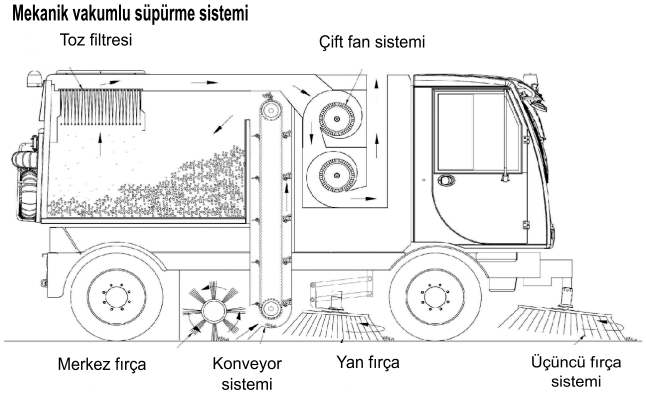







Opsiyonel sistemi

Sipariş No : **1.999-052.0**

Teknik Özellikler			MCM 600
Boyutlar (UxGxY)	**mm**	:	5920 x 2050 x 2920
Motor	**kW /BG**	:	115 kW / 154 HP Stage V - Cummins dizel motor
Sürüş (tahrik) sistemi		:	4X2 hidrostatik
Seyir / Süpürme hızı	**km/saat**	:	0-25 / 0-20
Yakıt Tankı	**litre**	:	200
Konteyner (çöp) haznesi	**m³/litre**	:	6 / 6000
Süpürme genişliği	**mm**	:	1300 **(merkez fırça ile)** / 2500 **(merkez ve yan fırçalar ile)** / 3600 **(merkez, yan fırçalar ve üçüncü fırça ile)**
Süpürme performansı	**m²/saat**	:	72.000
Boşaltma yüksekliği	**mm**	:	1340 ***(opsiyonel yüksek boşaltma 2400 mm)***
Temiz su tankı	**litre**	:	500
Kaldırım çıkma yüksekliği	**mm**	:	150
Tırmanma eğimi	**%**	:	25
Boş ağırlık	**kg**	:	8300
Yükleme ağırlığı	**kg**	:	4700
Toplam ağırlık	**kg**	:	13000
Dönüş çapı (dış)	**mm**	:	5650
Dingil mesafesi	**mm**	:	3230

Standart Donanım

- Yakıt tasarrufu sağlayan iki farklı otomatik sürüş modu
  Eko modu
  Güç modu
- Panoramik geniş görüş sağlayan 2 kişilik klimalı kabin
- Dokunmatik ekranlı kontrol ve kumanda paneli
- Dört tekerden manevra sistemi
- 100 bar 15 lt kapasiteli yüksek basınçlı yıkama sistemi (makara ve tabanca dahil)
- 26 m² yüzeyli toz filtresi
- Çift taraflı kullanılabilen 1250 mm çaplı üçüncü fırça sistemi
- Zemin basınç ayarlı 650 mm çap ve 1320 mm uzunluğa sahip merkezi fırça sistemi
- 2 adet 980 mm çaplı yan fırça
- Yan fırça ve merkez fırça su fiskiyesi sistemi
- 11 adet bıçaklı paletli konveyör sistemi
- 200 mm çaplı 5 metre seyyar emiş hortumu
- Çift fanlı vakum sistemi













KARCHER SERVİS TİCARET AŞ.
Basın Ekspres Cad. No: 5 / B Ayaz Plaza
Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0 212 703 4444 Faks: 0 212 659 4365 www. karcher.com.tr